

GROSSZELT


1200/240/460 UND 1200/300/520

Spannweite 1.200 cm
 Seitenhöhe 240 / 300 cm
 Firsthöhe 460 / 520 cm
 Dachneigung 20°

Binderabstand / Raster 500 cm
 Giebeleinteilung 2 Giebelstützen
 Längstes Bauteil 660 cm

Minimale Aufstelllänge 1.000 cm
 Maximale Aufstelllänge im Rastermaß beliebig erweiterbar
 Hauptprofil 160 x 100 x 3 mm

Eckverbindungen Schiebeverbindung

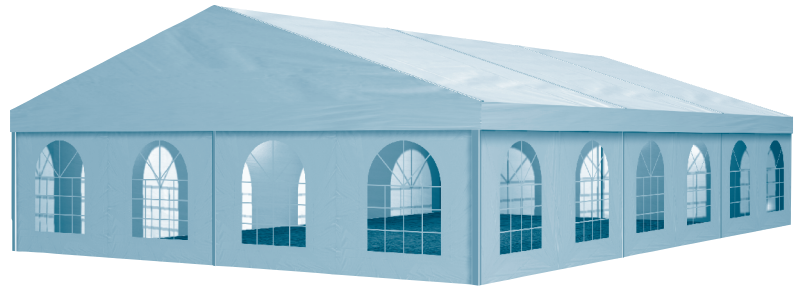

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN 100 km/h Windlast

Schneelast 0,5 kN/m²

Anbaumöglichkeiten Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle, nicht beidseitig, maximal über 4 Felder)

Fußboden Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau
 Kassettenfußboden: Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder Aluminium-Hohlkammerplatten
 Kompaktfußboden

Bepanung RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen Wegfall der Verankerung bei Einsatz des Kompaktfußbodens mit Ballastierung

