


GROSSZELT

2500/240/640 UND 2500/300/700

Spannweite 2.500 cm
 Seitenhöhe 240 cm / 300 cm
 Firsthöhe 640 cm / 700 cm
 Dachneigung 18°

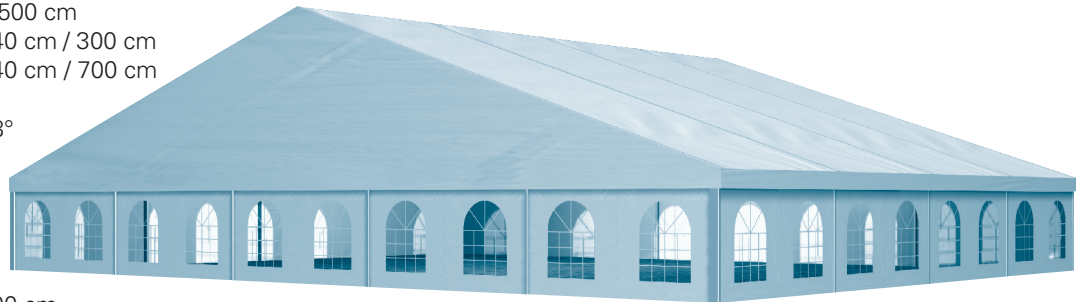


Binderabstand / Raster 500 cm
 Giebeleinteilung 4 Giebelstützen
 Längstes Bauteil 1.325 cm
 Minimale Aufstelllänge 2.000 cm
 Maximale Aufstelllänge im Rastermaß beliebig erweiterbar
 Hauptprofil 220 x 100 x 4 mm

Eckverbindungen Schiebeverbindung mit Eck- und Firststrebe

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN 100 km/h Windlast

Schneelast 0,5 kN/m²

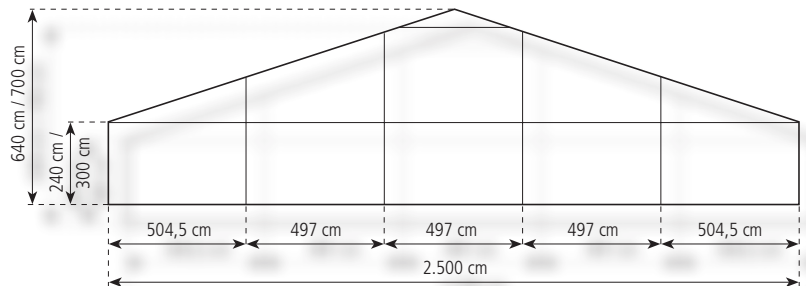

Anbaumöglichkeiten Wirtschaftsanbau mit 400 cm Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle und in beliebiger Länge, auch beidseitig)
 1/2 10Eck an Giebelseiten

Fußboden Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau
 Kassettenfußboden: Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder Aluminium-Hohlkammerplatten

Bepanung RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergerewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen Holme mit Montagestoß ermöglichen den Bau eines 15 m- oder 20 m-Zeltes mit gleichen Rahmenteilen
 Wegfall der Seitenverbände durch den Einbau von Portalen

