


GROSSZELT

5000/385/1200

Spannweite 5.000 cm, auch in 4.000 cm
3.000, 2.000 cm aufstellbar
(ohne zusätzliche Teile)

Seitenhöhe 385 cm
Firsthöhe 1.200 cm


Dachneigung 18°

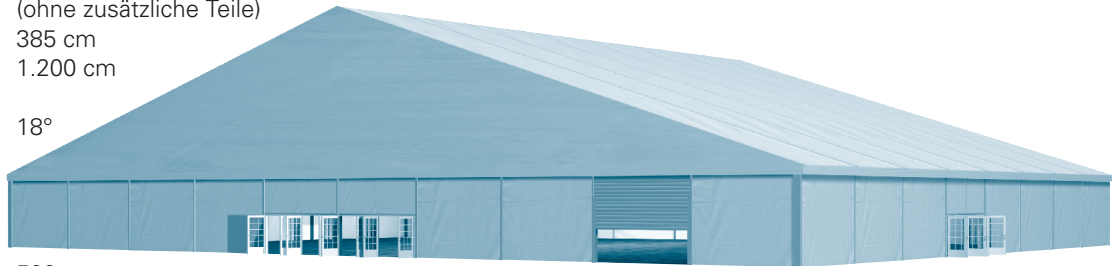

Binderabstand / Raster 500 cm
Giebeleinteilung 9 Giebelstützen
Längstes Bauteil 1.174 cm

Minimale Aufstelllänge 4.000 cm
Maximale Aufstelllänge im Rastermaß beliebig erweiterbar
Hauptprofil 350 x 124 x 10/6 mm

Eckverbindungen Knotenblechverbindung
mit Eck- und Firststrebe

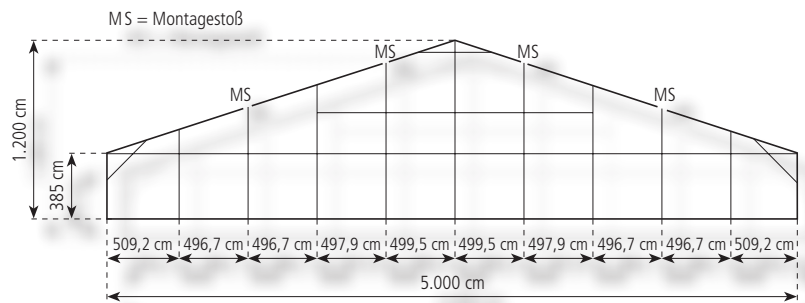

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN 130 km/h Windlast

Schneelast 0,8 kN/m²

Anbaumöglichkeiten Keine

Fußboden Holzfußboden mit Kantholz-
oder Stahl-Aluminium-Unterbau
Kassettenfußboden:
Aluminiumrahmen mit
Siebdruckbelag oder Aluminium-
Hohlkammerplatten

Beplanung RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes
Polyestergewebe, schwer ent-
flammbar nach DIN 4102 B1, M2

