


GROSSZELT

6000/385/1360


- Spannweite 6.000 cm, auch in 5.000 cm, 4.000 cm, 3.000 cm, 2.000 cm aufstellbar
(ohne zusätzliche Teile)
- Seitenhöhe 385 cm
- Firsthöhe 1.360 cm
- Dachneigung 18°

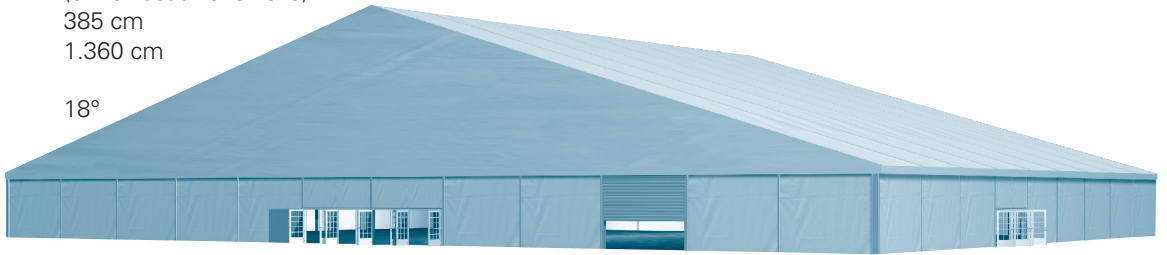

- Binderabstand / Raster 500 cm
- Giebeleinteilung 11 Giebelstützen
- Längstes Bauteil 1.174 cm

- Minimale Aufstelllänge 4.000 cm
- Maximale Aufstelllänge im Rastermaß beliebig erweiterbar
- Hauptprofil 355 x 124 x 10/6 mm

- Eckverbindungen Knotenblechverbindung mit Eck- und Firststrebe

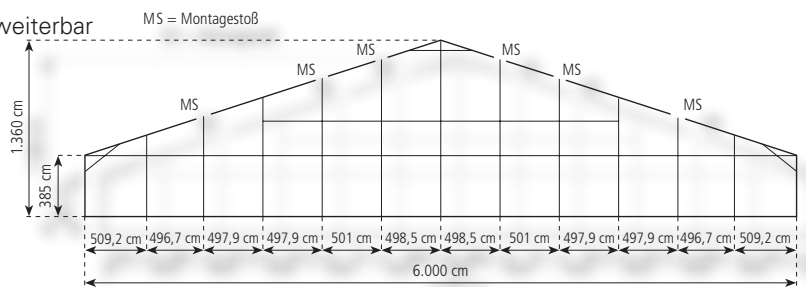

- Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN 130 km/h Windlast

- Schneelast 0,8 kN/m²

- Anbaumöglichkeiten Keine

- Fußboden Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau
Kassettenfußboden:
Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder Aluminium-Hohlkammerplatten

- Beplanung RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

