


# GROSSZELT 8ECK

1500/240/480 UND 1500/300/540

Spannweite	1.500 cm
Seitenhöhe	240 cm / 300 cm
Seitenlänge	574 cm
Firsthöhe	480 cm / 540 cm
Dachneigung	18°



Längstes Bauteil	790 cm
Hauptprofil	220 x 100 x 3 mm
Eckverbindungen	Schiebeverbindung
Überdachte Fläche	159 m <sup>2</sup>

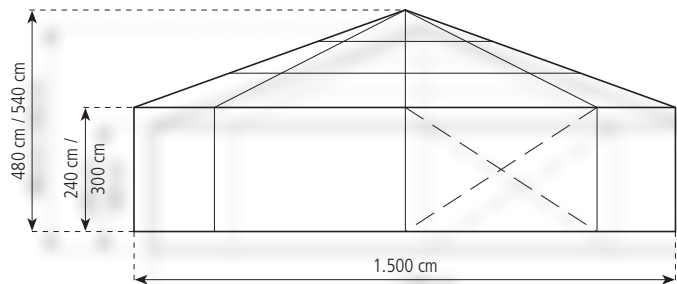

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN	100 km/h Windlast
--	-------------------

Schneelast	0,5 kN/m <sup>2</sup>
------------	-----------------------

Anbaumöglichkeiten	kann auch mit Zwischenfeldern gestellt werden (siehe 1500/240/480 und 1500/300/540)
--------------------	---

Fußboden	Kassettenfußboden: Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder Aluminium-Hohlkammerplatten Kompaktfußboden
----------	--

Bepanung	RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2
----------	---

Spezielle Ausführungen	Wegfall der Verankerung durch Einsatz des Kompaktfußbodens
------------------------	--

