


LAGERZELT S75-ALU

1250/350/518 UND 1500/350/551

Spannweite	1.250 cm / 1.500 cm
Seitenhöhe	350 cm
Firsthöhe	518 cm / 551 cm
Dachneigung	15°

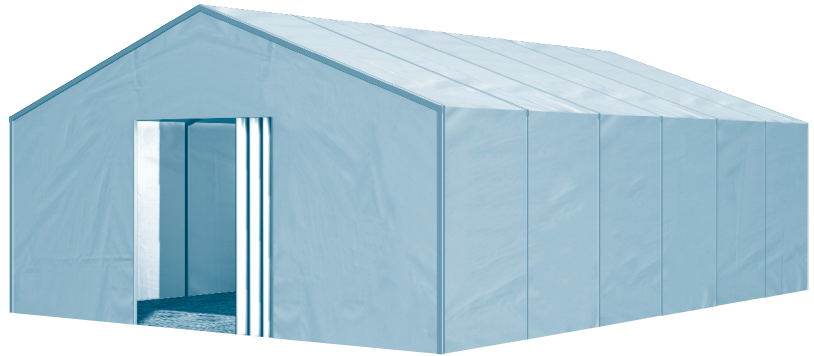


Binderabstand / Raster	250 cm
Giebeleinteilung	2 Giebelstützen

Längstes Bauteil	656 cm / 785 cm
------------------	-----------------

Minimale Aufstelllänge	1.000 cm
Maximale Aufstelllänge	im Rastermaß beliebig erweiterbar
Hauptprofil	170 x 88 x 3 mm 220 x 88 x 3 mm (optional)

Eckverbindungen	Stielriegel
-----------------	-------------

Torgrößen (Planentore)	Profil 170 x 88 x 3 mm:
	Längsseite 220 cm / 450 cm x 300 cm
	Giebelseite 450 cm x 390 cm
	Profil 220 x 100 x 3 mm:
Längsseite 220 cm x 300 cm	
Giebelseite 450 cm x 390 cm	

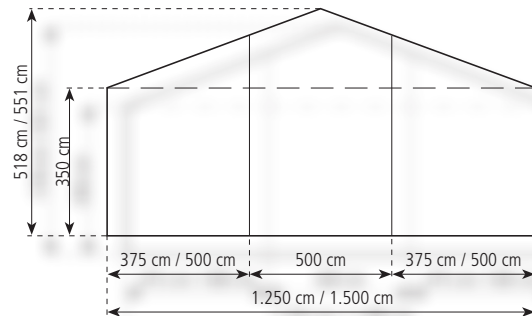

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN	100 km/h Windlast
	0,5 kN/m ²
	Unterzug bei Auswechslung erforderlich

Schneelast	0,25 kN/m ²
	0,75 kN/m ² (Profil 220 x 100 x 3 mm)

Bepanung	RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2
----------	---

Spezielle Ausführungen	Schiebetore, Rolltore oder Türen;
	Größen auf Anfrage
	Trapezblechwandverkleidung
	Schneelast 0,25kN/m ² :
	Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen verfahrbar

