

# LAGERZELT S75-ALU

1250/500/677 UND 1500/500/710

Spannweite	1.250 cm / 1.500 cm
Seitenhöhe	500 cm
Firsthöhe	677 cm / 710 cm
Dachneigung	15°




Binderabstand / Raster	250 cm
Giebeleinteilung	2 Giebelstützen

Längstes Bauteil 656 cm / 785 cm

Minimale Aufstelllänge 1.000 cm  
 Maximale Aufstelllänge im Rastermaß beliebig erweiterbar  
 Hauptprofil 170 x 88 x 3 mm

Eckverbindungen Stielriegel

Torgrößen (Planentore) Längsseite 220 cm / 450 cm x 450 cm  
 Giebelseite 450 cm x 430 cm

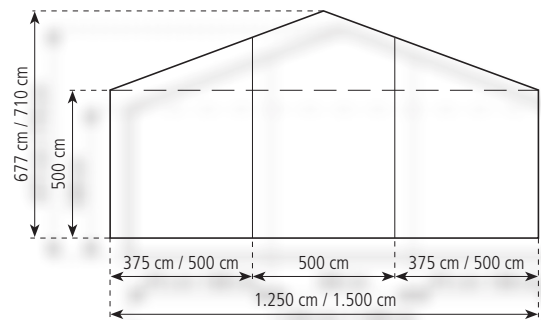

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN 100 km/h Windlast  
 0,5 kN/m<sup>2</sup>  
 1250/500/677: Unterzug bei Auswechlung erforderlich  
 1500/500/710: Unterzug erforderlich

Schneelast 0,25 kN/m<sup>2</sup>

Bepanung RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen Schiebetore, Rolltore oder Türen; Größen auf Anfrage  
 Trapezblechwandverkleidung

