


LAGERZELT S75-ALU

1750/350/585 UND 2000/350/618

Spannweite	1750 cm / 2.000 cm
Seitenhöhe	350 cm
Firsthöhe	585 cm / 618 cm
Dachneigung	15°

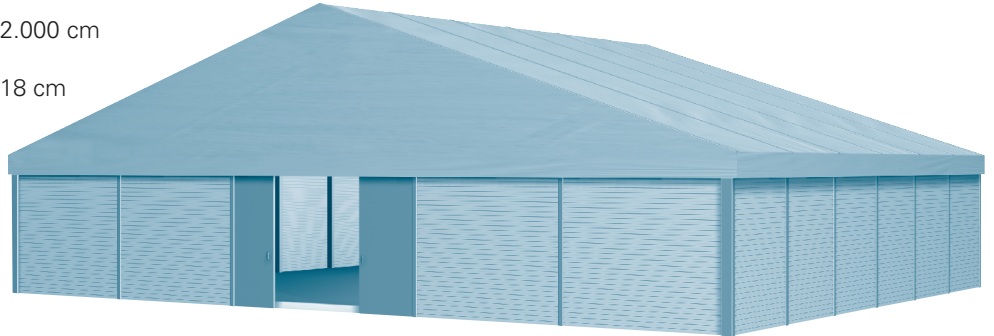


Binderabstand / Raster	250 cm
Giebeleinteilung	4 Giebelstützen

Längstes Bauteil 915 cm / 1.044 cm

Minimale Aufstelllänge	1.500 cm
Maximale Aufstelllänge	im Rastermaß beliebig erweiterbar
Hauptprofil	170 x 88 x 3 mm 220 x 88 x 3 mm (optional)

Eckverbindungen Stielriegel

Torgrößen (Planentore)	Längsseite 220 cm x 300 cm Giebelseite 450 cm x 390 cm
------------------------	---

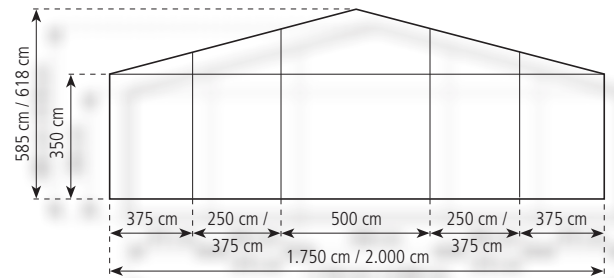

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN	100 km/h Windlast 0,5 kN/m ² Unterzug erforderlich
--	---

Schneelast	0,25 kN/m ² 0,75 kN/m ² (Profil 220 x 100 x 3 mm)
------------	--

Beplanung	RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2
-----------	---

Spezielle Ausführungen	Schiebetore, Rolltore oder Türen; Größen auf Anfrage Trapezblechwandverkleidung
------------------------	---

