



LAGERZELT S75-ALU

1750/440/686 UND 2000/440/720

Spannweite	1.750 cm / 2.000 cm
Seitenhöhe	440 cm
Firsthöhe	686 cm / 720 cm
Dachneigung	15°

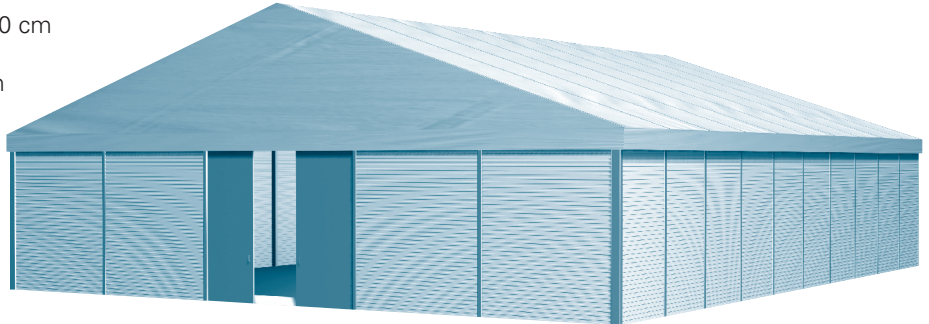

Binderabstand / Raster	250 cm
Giebeleinteilung	4 Giebelstützen
Längstes Bauteil	917 cm / 1.046 cm
Minimale Aufstelllänge	1.500 cm
Maximale Aufstelllänge	im Rastermaß beliebig erweiterbar
Hauptprofil	220 x 100 x 4 mm
Eckverbindungen	Stielriegel
Torgrößen (Planentore)	Längsseite 220 cm x 390 cm Giebelseite 450 cm x 430 cm

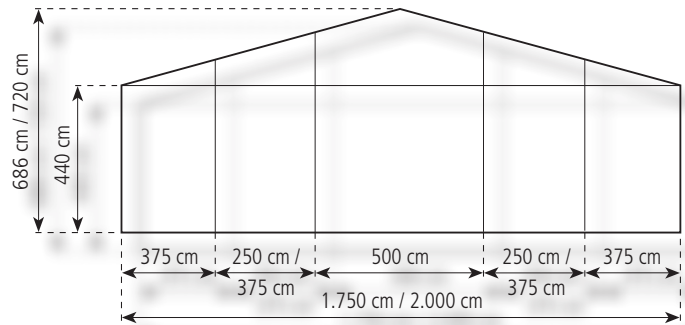

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN	100 km/h Windlast 0,5 kN/m ² Unterzug erforderlich
Schneelast	0,75 kN/m ²
Bepanung	RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2
Spezielle Ausführungen	Schiebetore, Rolltore oder Türen; Größen auf Anfrage Trapezblechwandverkleidung

