


LAGERZELT H-LINE

2000/420/756, 2000/520/856 UND 2000/620/956

Spannweite	2.000 cm
Seitenhöhe	420 cm / 520 cm / 620cm
Firsthöhe	756 cm / 856 cm / 956 cm
Dachneigung	18°

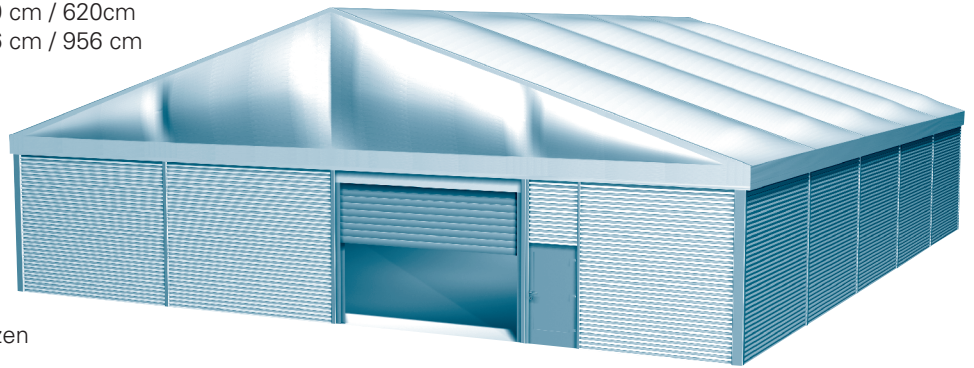


Binderabstand / Raster	500 cm
Giebeleinteilung	2 Giebelstützen

Längstes Bauteil 1.075 cm

Minimale Aufstelllänge 2.000 cm
 Maximale Aufstelllänge im Rastermaß beliebig erweiterbar
 Hauptprofil 334 x 122 x 8/4,5 mm

Eckverbindungen Stielriegel

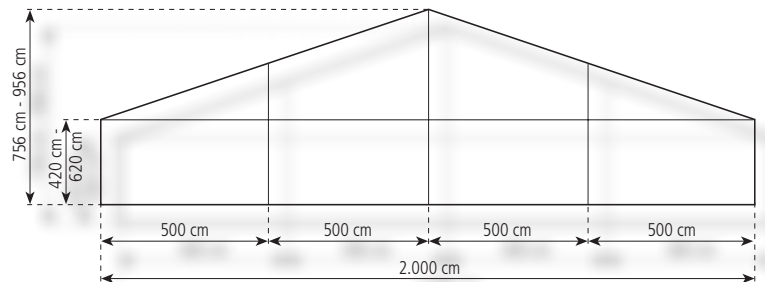

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN 100 km/h Windlast
 0,5 kN/m²

Schneelast 0,75 kN/m²

Bepanung RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2, textiles, luftgefülltes ISO-Dach

Trapezblech Bandverzinkt, Farbbeschichtung aussen RAL 9002 (grau-weiss), innen Schutzlack ISO-Sandwich-Elemente

Spezielle Ausführungen Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von Portalen

