


LAGERZELT H-LINE

2500/420/838, 2500/520/938 UND 2500/620/1038

Spannweite	2.500 cm
Seitenhöhe	420 cm / 520 cm / 620cm
Firsthöhe	838 cm / 938 cm / 1.038 cm
Dachneigung	18°

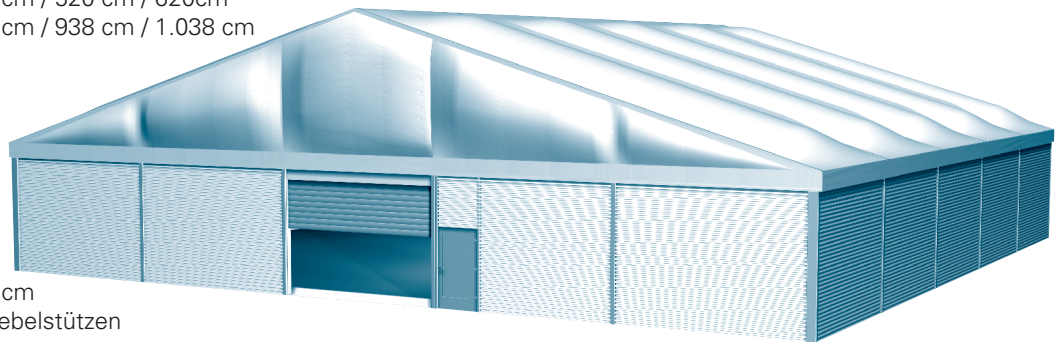


Binderabstand / Raster	500 cm
Giebeleinteilung	4 Giebelstützen

Längstes Bauteil	1.075 cm
------------------	----------

Minimale Aufstelllänge	2.500 cm
Maximale Aufstelllänge	im Rastermaß beliebig erweiterbar
Hauptprofil	334 x 122 x 8/4,5 mm

Eckverbindungen	Stielriegel
-----------------	-------------

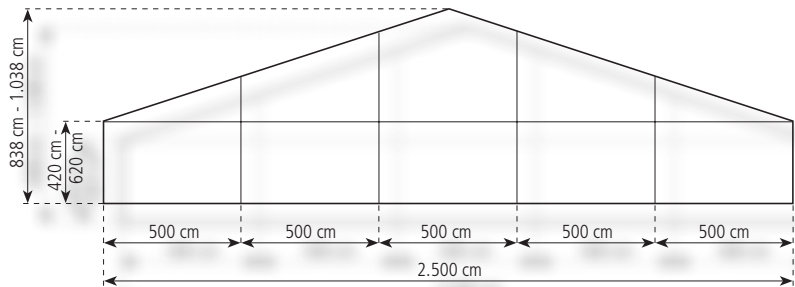

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN	100 km/h Windlast 0,5 kN/m ²
--	--

Schneelast	0,75 kN/m ²
------------	------------------------

Bepanung	RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2, textiles, luftgefülltes ISO-Dach
----------	---

Trapezblech	Bandverzinkt, Farbbeschichtung aussen RAL 9002 (grau-weiss), innen Schutzlack ISO-Sandwich-Elemente
-------------	---

Spezielle Ausführungen	Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von Portalen
------------------------	--

