


LAGERZELT H-LINE

3000/420/919, 3000/520/1019 UND 3000/620/1119

Spannweite 3.000 cm
 Seitenhöhe 420 cm / 520 cm / 620cm
 Firsthöhe 919 cm / 1.019 cm / 1.119 cm
 Dachneigung 18°

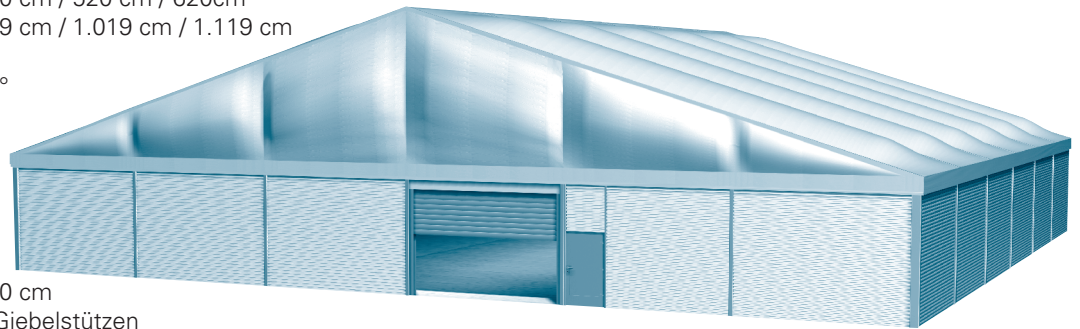


Binderabstand / Raster 500 cm
 Giebeleinteilung 5 Giebelstützen

Längstes Bauteil 1.075 cm

Minimale Aufstelllänge 3.000 cm
 Maximale Aufstelllänge im Rastermaß beliebig erweiterbar
 Hauptprofil 334 x 122 x 8/4,5 mm

Eckverbindungen Stielriegel

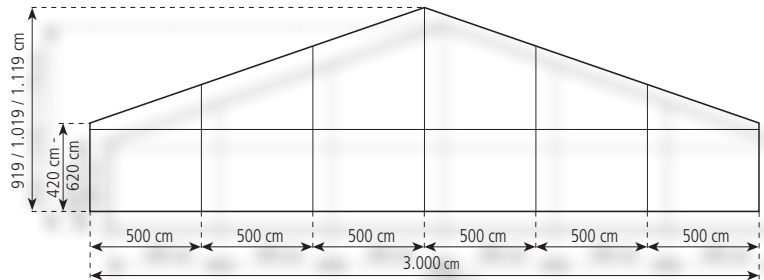

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN 100 km/h Windlast 0,5 kN/m²

Schneelast 0,75 kN/m²

Bepanung RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2, textiles, luftgefülltes ISO-Dach

Trapezblech Bandverzinkt, Farbbeschichtung aussen RAL 9002 (grau-weiss), innen Schutzlack ISO-Sandwich-Elemente

Spezielle Ausführungen Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von Portalen

