



# LAGERZELT S75-ALU

0500/350/417, 0750/350/450 UND 1000/350/484

Spannweite	500 cm / 750 cm / 1.000 cm
Seitenhöhe	350 cm
Firsthöhe	417 cm / 450 cm / 484 cm
Dachneigung	15°

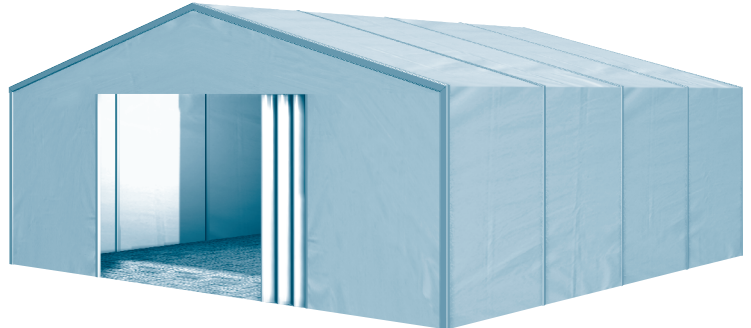

Binderabstand / Raster	250 cm
Giebeleinteilung	2 Giebelstützen
Längstes Bauteil	406 cm / 428 cm / 524 cm
Minimale Aufstelllänge	500 cm
Maximale Aufstelllänge	im Rastermaß beliebig erweiterbar
Hauptprofil	130 x 88 x 3 mm 170 x 88 x 3 mm (optional)
Eckverbindungen	Stielriegel
Torgrößen (Planentore)	Längsseite 220 cm / 450 cm x 300 cm 0500/350/417: Giebelseite 220 cm x 350 cm 0750/350/450: Giebelseite 310 cm x 370 cm 1000/350/484: Giebelseite 450 cm x 390 cm

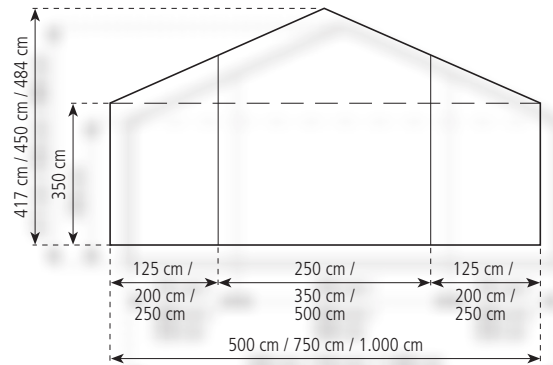

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN	80 km/h Windlast 0,3 kN/m <sup>2</sup> Unterzug bei Auswechslung erforderlich
--	---

Schneelast	0,25 kN/m <sup>2</sup> 0,75 kN/m <sup>2</sup> (Profil 170 x 88 x 3 mm)
------------	---

Beplanung	RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2
-----------	---

Spezielle Ausführungen	Auch in zusammenschiebbarer Ausführung lieferbar Schiebetore, Rolltore oder Türen; Größen auf Anfrage Trapezblechwandverkleidung Schneelast 0,25 kN/m <sup>2</sup> : Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen verfahrbar
------------------------	---

