

# LAGERZELT S75-ALU

0500/440/507, 0750/440/540 UND 1000/440/574

Spannweite	500 cm / 750 cm / 1.000 cm
Seitenhöhe	440 cm
Firsthöhe	507 cm / 540 cm / 574 cm
Dachneigung	15°




Binderabstand / Raster	250 cm
Giebeleinteilung	2 Giebelstützen

Längstes Bauteil 463 cm / 482 cm / 526 cm

Minimale Aufstelllänge	1.000 cm
Maximale Aufstelllänge	im Rastermaß beliebig erweiterbar
Hauptprofil	170 x 88 x 3 mm

Eckverbindungen Stielriegel

Torgrößen (Planentore)	Längsseite 220 cm / 450 cm x 390 cm
	0500/440/507:
	Giebelseite 220 cm x 430 cm
	0750/440/540:
	Giebelseite 310 cm x 430 cm
	1000/440/574:
	Giebelseite 450 cm x 430 cm

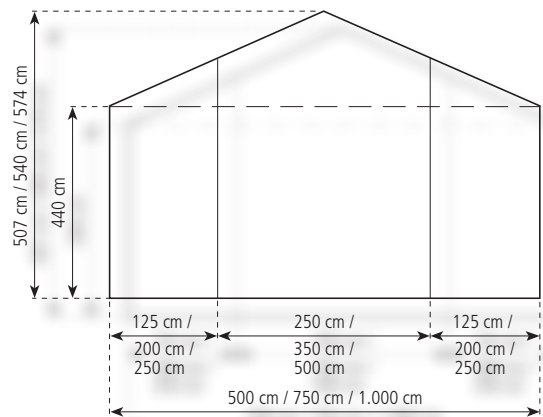

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN	100 km/h Windlast 0,5 kN/m <sup>2</sup>
--	--

Schneelast	0,25 kN/m <sup>2</sup> 0,75 kN/m <sup>2</sup> (Unterzug erforderlich)
------------	--

Bepanung	RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2
----------	---

Spezielle Ausführungen	Schiebetore, Rolltore oder Türen; Größen auf Anfrage Trapezblechwandverkleidung Schneelast 0,25 kN/m <sup>2</sup> : Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen verfahrbar
------------------------	--

