

# LAGERZELT S75-ALU

0500/500/576, 0750/500/610 UND 1000/500/643


Spannweite	500 cm / 750 cm / 1.000 cm
Seitenhöhe	500 cm
Firsthöhe	576 cm / 610 cm / 643 cm
Dachneigung	15°



Binderabstand / Raster	250 cm
Giebeleinteilung	2 Giebelstützen
Längstes Bauteil	515 cm / 551 cm / 552 cm
Minimale Aufstelllänge	750 cm
Maximale Aufstelllänge	im Rastermaß beliebig erweiterbar
Hauptprofil	170 x 88 x 3 mm

Eckverbindungen Stielriegel

Torgrößen (Planentore)	Längsseite 220 cm / 450 cm x 450 cm
	0500/500/576:
	Giebelseite 220 cm x 430 cm
	0750/500/610:
	Giebelseite 310 cm x 430 cm
	1000/500/643:
	Giebelseite 450 cm x 430 cm

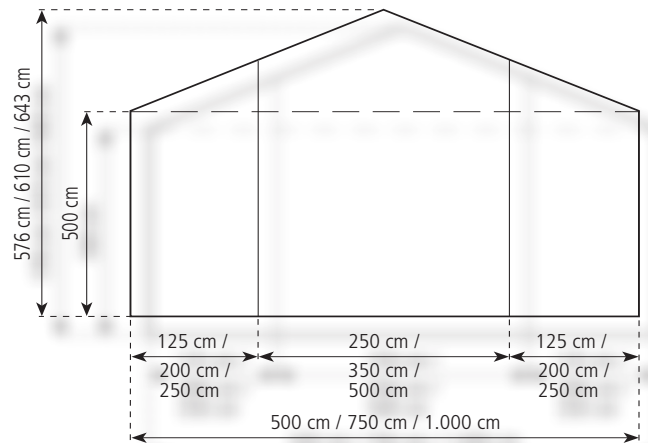

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN	100 km/h Windlast 0,5 kN/m <sup>2</sup> Unterzug bei Auswechslung erforderlich
--	--

Schneelast 0,25 kN/m<sup>2</sup>

Beplanung RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen Schiebetore, Rolltore oder Türen; Größen auf Anfrage Trapezblechwandverkleidung

