

# GROSSZELT 1500/400/640 UND 1600/400/660

**Spannweite**

1.500 cm / 1.600 cm, auch in 1.000 cm aufstellbar

**Seitenhöhe**

400 cm

**Firsthöhe**

640 cm / 660 cm

**Dachneigung**

18°

**Binderabstand / Raster**

500 cm

**Giebeleinteilung**

2 Giebelstützen / 4 Giebelstützen

**Längstes Bauteil**

800 cm / 850 cm

**Minimale Aufstelllänge**

1.000 cm / 1.500 cm

**Maximale Aufstelllänge**

im Rastermaß beliebig erweiterbar

**Hauptprofil**

220 x 100 x 3 mm




**Eckverbindungen**

Steckverbindung

mit Eckstrebe

1600/400/660:

zusätzlich Firststrebe

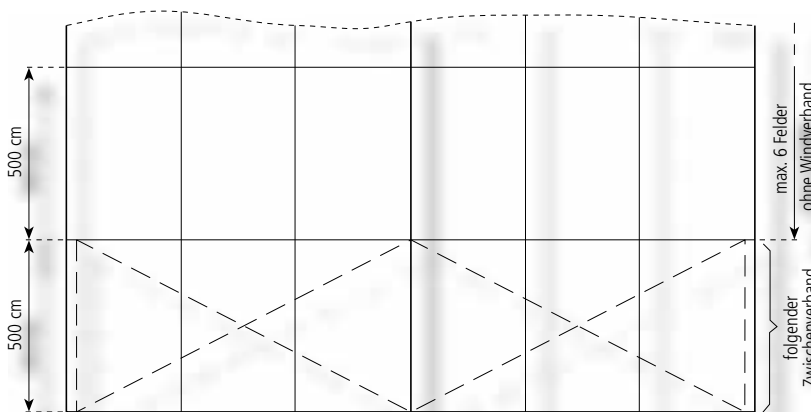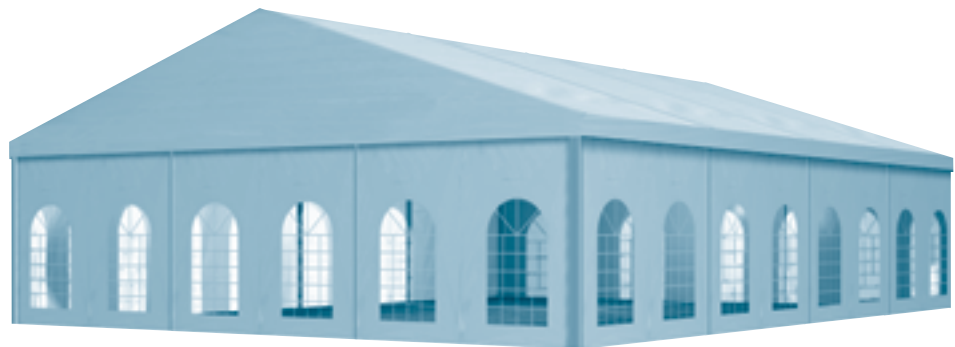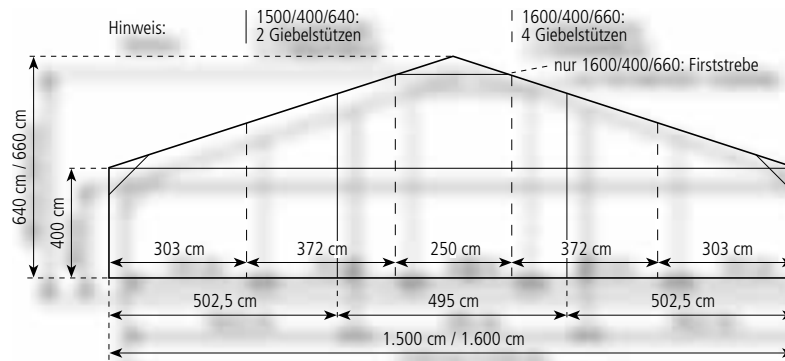

**Max. zul.**

**Windgeschwindigkeit nach DIN**

100 km/h Windlast

0,5 kN/m<sup>2</sup>

**Anbaumöglichkeiten**

Anbau mit 500 cm Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle, auch beidseitig, in beliebiger Länge)

**Fußboden**

Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau  
Kassettenfußboden:  
Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder Aluminium-Hohlkammerplatten

**Beplanung**

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergerewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

**Spezielle Ausführungen**

Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von Portalen

