


# GROSSZELT 2500/240/640 UND 2500/300/700



**Spannweite**  
2.500 cm  
**Seitenhöhe**  
240 cm / 300 cm  
**Firsthöhe**  
640 cm / 700 cm  
**Dachneigung**  
18°

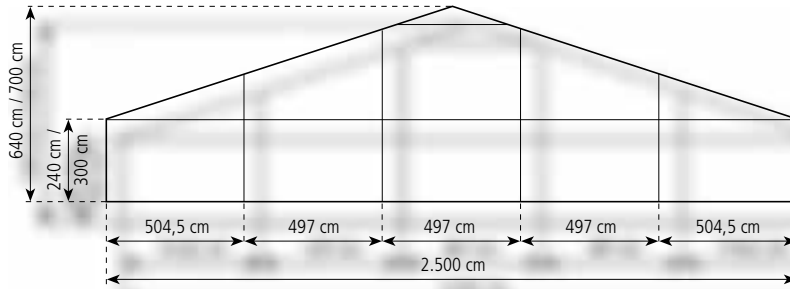

**Binderabstand / Raster**  
500 cm  
**Giebeleinteilung**  
4 Giebelstützen  
**Längstes Bauteil**  
1.325 cm

**Minimale Aufstelllänge**  
2.000 cm  
**Maximale Aufstelllänge**  
im Rastermaß  
beliebig erweiterbar  
**Hauptprofil**  
220 x 100 x 4 mm

**Eckverbindungen**  
Schiebeverbindung  
mit Firststrebe

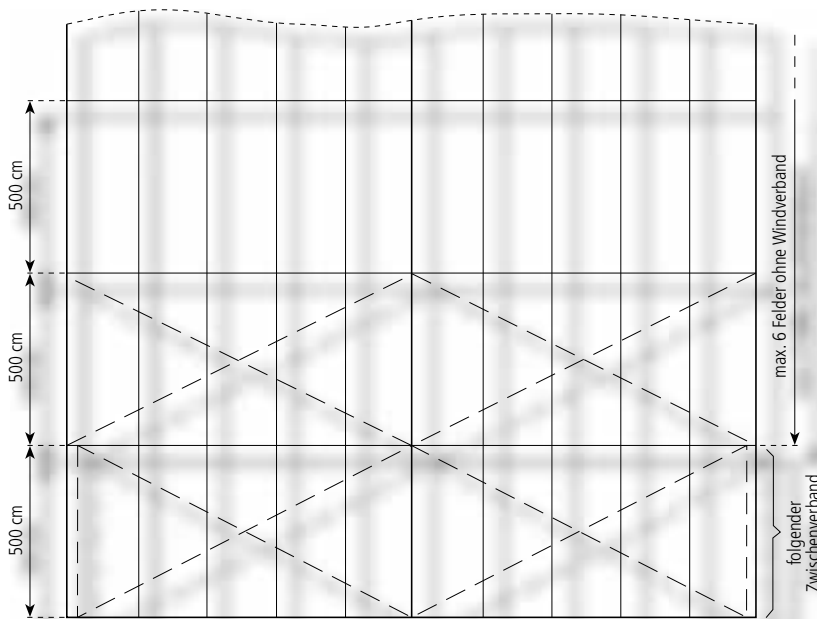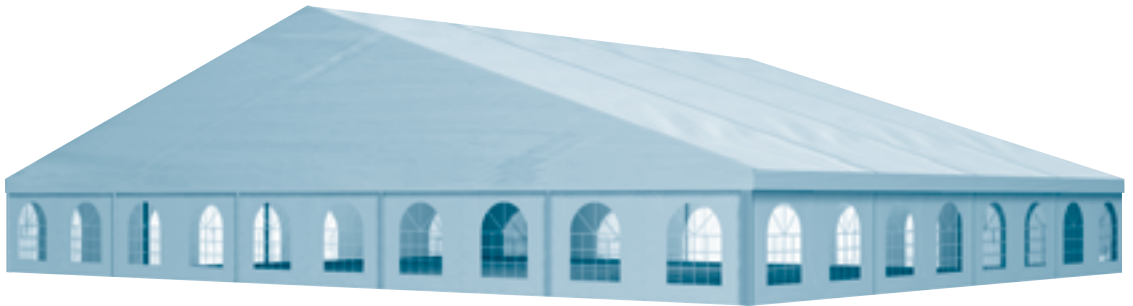

**Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN**  
100 km/h Windlast  
0,5 kN/m<sup>2</sup>

**Anbaumöglichkeiten**  
Wirtschaftsanbau mit 400 cm Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle, auch beidseitig, in beliebiger Länge)  
1/2 10Eck an Giebelseiten

**Fußboden**  
Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau  
Kassettenfußboden:  
Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder Aluminium-Hohlkammerplatten

**Beplattung**  
RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyesterergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

**Spezielle Ausführungen**  
Holme mit Montagestoß ermöglichen den Bau eines 15 m- oder 20 m-Zeltes mit gleichen Rahmenteilern  
Wegfall der Seitenverbände durch den Einbau von Portalen

