

GROSSZELT 5000/385/1200

Spannweite

5.000 cm, auch in 4.000 cm,
3.000 cm, 2.000 cm aufstellbar
(ohne zusätzliche Teile)

Seitenhöhe


385 cm

Firsthöhe

1.200 cm

Dachneigung

18°

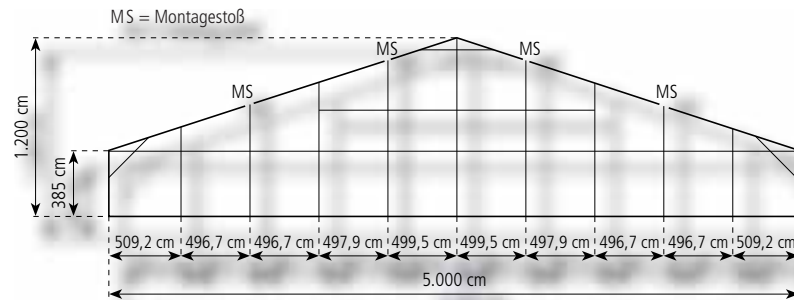

Binderabstand / Raster


500 cm

Giebeleinteilung

9 Giebelstützen

Längstes Bauteil

1.174 cm

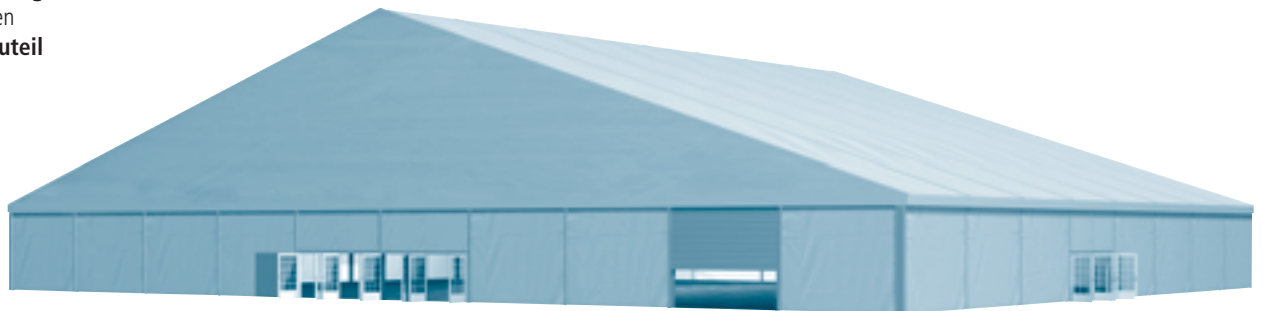

Minimale Aufstelllänge

4.000 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar


Hauptprofil

350 x 124 x 10/6 mm

Eckverbindungen

Knotenblechverbindung

mit Eck- und Firststrebe

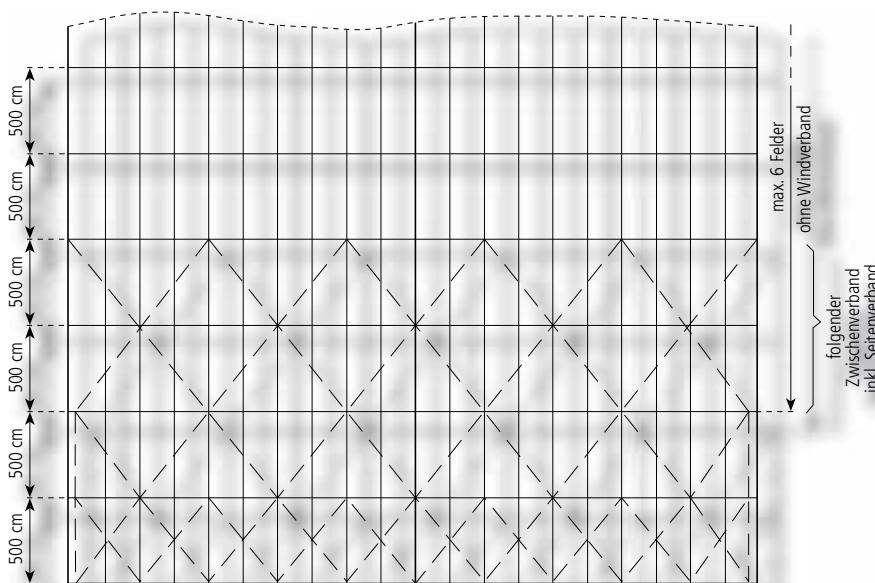

Max. zul.

Windgeschwindigkeit nach DIN

130 km/h Windlast

0,8 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

Keine

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag

oder Aluminium-Hohlkammerplatten

Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergerewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2