

# LAGERZELT S75-ALU 1250/350/518 UND 1500/350/551

ORGATENT

## Spannweite

1.250 cm / 1.500 cm

## Seitenhöhe


350 cm

## Firsthöhe

518 cm / 551 cm

## Dachneigung

15°

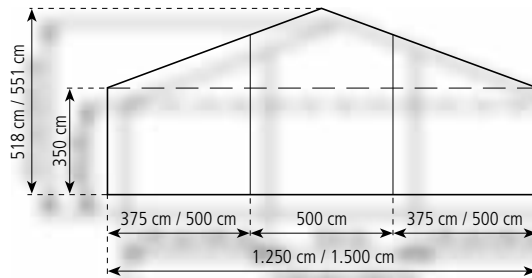

## Binderabstand / Raster

250 cm

## Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

## Längstes Bauteil

656 cm / 785 cm

## Minimale Aufstelllänge

1.000 cm

## Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

## Hauptprofil

170 x 88 x 3 mm



## Eckverbindungen

Stielriegel

## Torgrößen (Planentore)

Längsseite 220 cm / 450 cm x 300 cm

Giebelseite 450 cm x 390 cm

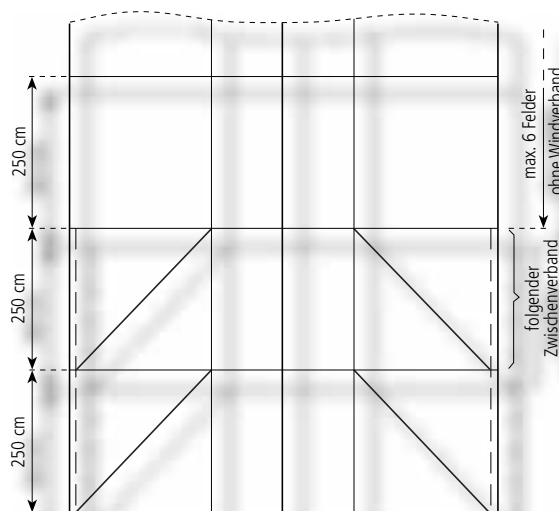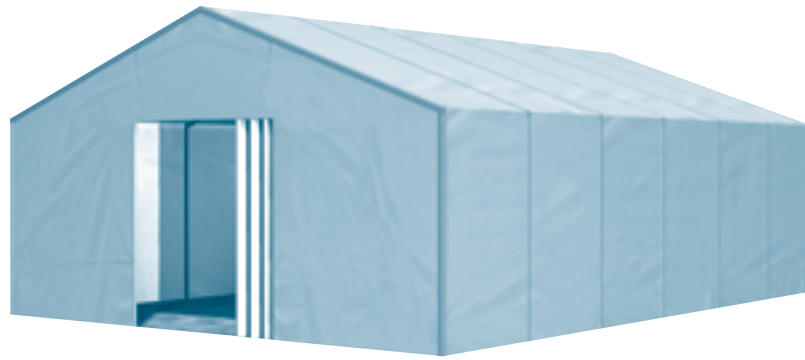

## Max. zul.

### Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h Windlast

0,5 kN/m<sup>2</sup>

## Schneelast

0,25 kN/m<sup>2</sup>

## Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergerewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

## Spezielle Ausführungen

Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen verfahrbar, Schiebetore, Rolltore oder Türen, Größen auf Anfrage  
Trapezblechwandverkleidung