


# GROSSZELT

4000/385/1035

Spannweite 4.000 cm  
 Seitenhöhe 385 cm  
 Firsthöhe 1.035 cm


Dachneigung 18°

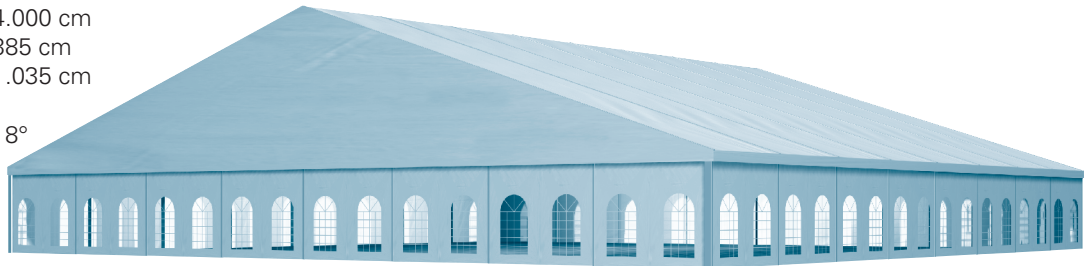

Binderabstand / Raster 500 cm  
 Giebelteilung 7 Giebelstützen  
 Längstes Bauteil 1.148 cm

Minimale Aufstelllänge 3.000 cm  
 Maximale Aufstelllänge im Rastermaß beliebig erweiterbar  
 Hauptprofil 285 x 124 x 7,5/5,2 mm

Eckverbindungen Knotenblechverbindung mit Eck- und Firststrebe

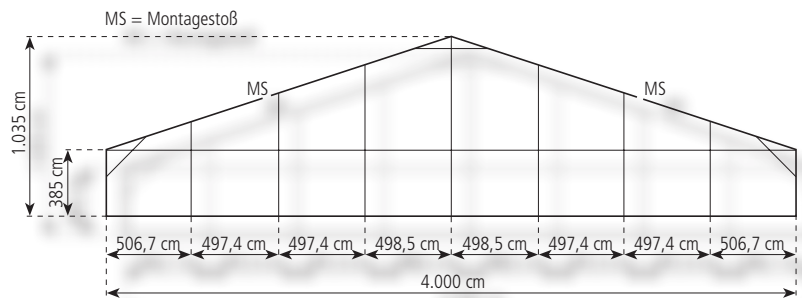


Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN 130 km/h Windlast

Schneelast 0,8 kN/m<sup>2</sup>

Anbaumöglichkeiten Keine

Fußboden Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau  
 Kassettenfußboden:  
 Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder Aluminium-Hohlkammerplatten

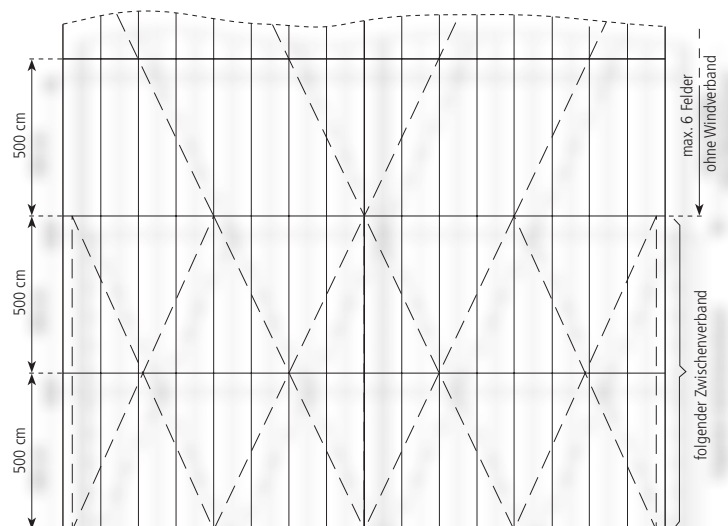

Beplanung RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

