


# PARTYZELT

0600/229/338 UND 0800/229/374

Spannweite 600 cm / 800 cm  
 Seitenhöhe 229 cm  
 Firsthöhe 338 cm / 374 cm  
 Dachneigung 20°

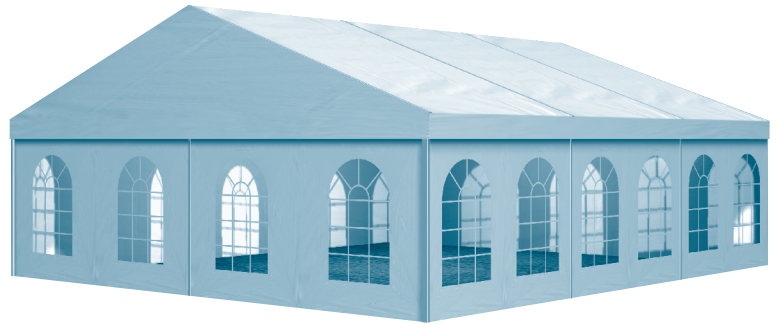

Binderabstand / Raster 300 cm  
 Giebeleinteilung 1 Giebelstützen  
 Längstes Bauteil 350 cm / 430 cm

Minimale Aufstelllänge 600 cm 1.200 cm mit Portalen  
 Maximale Aufstelllänge im Rastermaß beliebig erweiterbar  
 Hauptprofil 81 x 48 x 3 mm  
 94 x 48 x 3 mm (optional)

Eckverbindungen Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN 80 km/h Windlast  
 0,3 kN/m<sup>2</sup>

Anbaumöglichkeiten Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle, auch beidseitig, maximal 3 Felder)  
 6Eck mit Zwischenfeldern ein- und beidseitig  
 Zelte der Mega-Serie

Fußboden Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau  
 Kassettenfußboden: Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder Aluminium-Hohlkammerplatten  
 Kompaktfußboden

Bepanung RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung oder durch Einsatz des Kompaktfußbodens  
 Wegfall der Seitenverband-schere durch Einbau von Portalen

